

スピード施工を可能にする「カバー工法」

既設半外付型の場合

既設内付型の場合



※ D50 高断熱ドアは半外と内付が共通のものになります。




既存ドアの枠

新しい枠

既存の枠を活用。
だからスピーディー！

今ある枠の上から新しい枠をかぶせる工法です。間口サイズを若干小さくして取付けます。

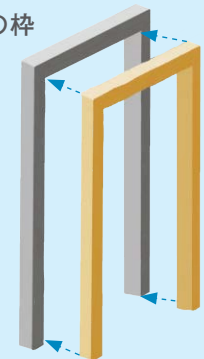


下枠にわずかな段差ができてしまった場合も安心！

下枠段差緩和材
(ゴム製)


ステンレス製も
ご用意しています。



ちょっとした段差はつまずきの原因になります。ゴム製の下枠段差緩和材(オプション)を設置すれば段差部分が斜めになり、つまずきの可能性を軽減できます。



高さ: 20mm
はく離することで
17.5mm、15mm、12.5mm、
10mmに調整可能



高さ: 11mm
はく離することで
8.5mm、6mmに
調整可能