



QR0002

## STEP 4

### ハンドル・カギを選ぶ

引手・ハンドル・錠の種類をお選びください。選択品としてラッチ機構付錠もご用意しています。

⇒P.32へ


### 引手・ハンドル

ハンドルタイプ

引手タイプ

・操作がしやすい

・網戸を取付けられる仕様

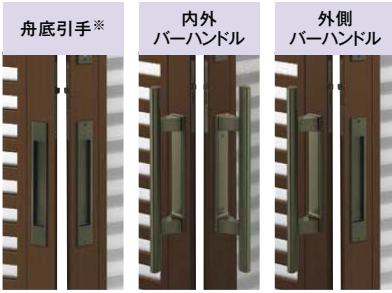

室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 室内側  
※袖付2枚連動引込み戸の設定はありません。

### 錠

ラッチ機構付錠 / ラッチ機構無錠 **選択品**

※ラッチ機構付錠のみ脱着シフターが装備されています。



跳ね返り防止

### 脱着シフター

施錠時にツマミを取外すことができるので解錠される心配がありません。



取付け時

取外し時

## STEP 5

### 納まりを選ぶ

既設引戸の納まりにより、選択できる額縁サイズが決まります。また、下枠をキレイに仕上げるオプションをご用意しています。

### 納まり

#### 外額縁



※135・100・80、50・21は上・たてサイズの組合せが可能です。

#### 内額縁

#### アルミ額縁



※100・40は上・たてサイズの組合せが可能です。

#### ラフォレスト



※既設枠のサイズや納まりによって選択できる額縁に制限がある場合があります。

## STEP 6


### オプションを選ぶ

機能がアップするオプションをご用意しています。

#### 下枠化粧カバー (ステンレス製) 段差あり・段差なし・段差なしワイド



#### 下枠段差緩和材 (ゴム製)

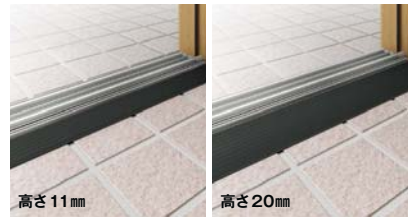


#### 下枠幅木



#### モルタル納まり用金具

既設下枠をはつって、下枠部をモルタルで仕上げる場合にご使用ください。

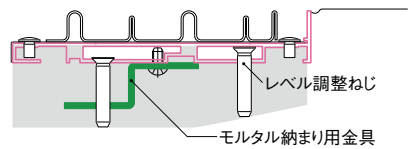

#### 網戸\*

袖付2枚連動引込み戸

横引き収納網戸 フラットタイプ

2枚建・4枚建

スライド網戸



※内外バーハンドルをご使用の場合は、横引き収納網戸フラットタイプと三方枠用補助枠をご使用ください。