


# かんたん マドリモ

## 内窓 プラマード U

窓額縁に取付けるだけのかんたん施工。  
窓と窓の間にできる空気層により、冷暖房効果や防音性を高めます。

1窓あたり  
約**60分**<sup>\*</sup>で  
取付け


※施工時間は窓サイズや納まりにより異なります。

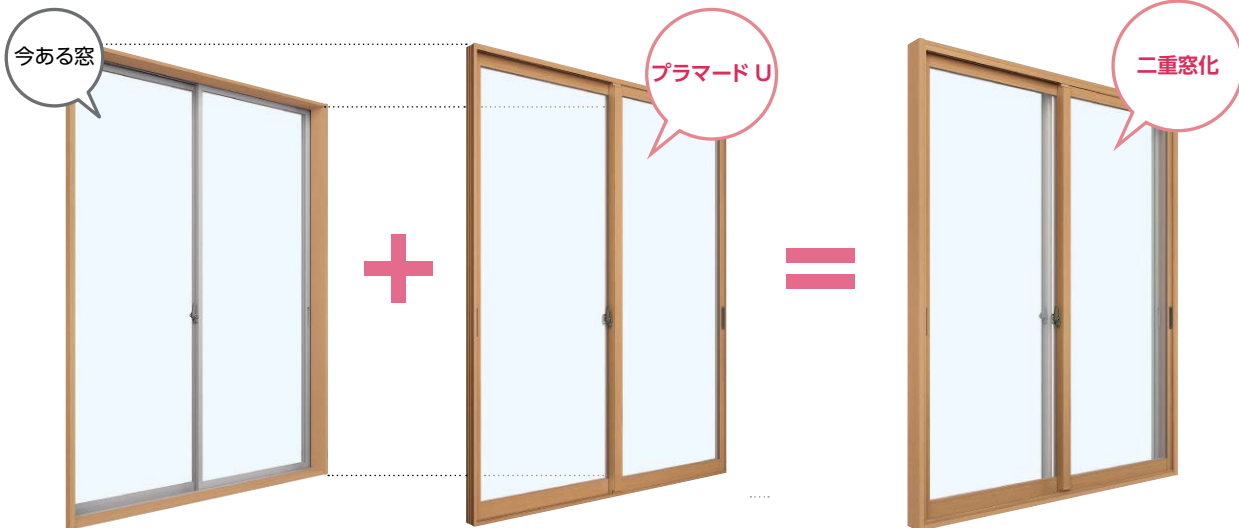

### 省エネ

二重窓の断熱、遮熱効果でエアコンの効きやすいお部屋に。

サーモグラフィで見る冬の窓の温度

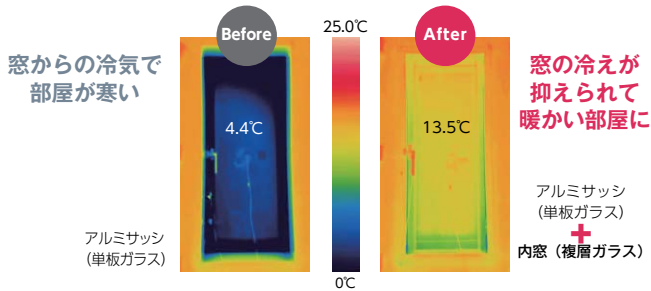

[サーモグラフィ撮影条件]室内温度20.0°C/室外温度-10.0°C YKK AP価値検証センター

### 結露抑制

冬場や梅雨時の結露を減らし、カビやダニ、住まいの傷みを抑制。




※条件により外窓やプラマードUに結露が発生する場合があります。

### 防音

窓の気密性が高まり、騒音を約15dB低減。


(人間の耳には音が半分以下になったと感じるといわれる防音効果)

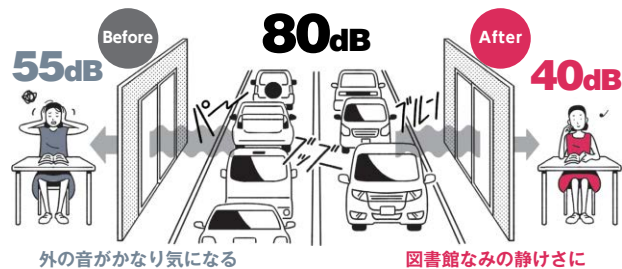

●Before:一般的なアルミサッシと単板ガラス(5mm)の組合せ ●After:外窓 フレミングII引違い窓外付け枠 単板ガラス(5mm)/中間空気層84mm/内窓 プラマードU単板ガラス(5mm)  
※音域によって防音効果が異なります。※室内の音環境は壁など建物の性能にも影響を受けます。  
※二重窓になることで気密性が向上し、音を外に漏らさない効果の一方で、音がお部屋にこもることもあります。窓の不具合ではありませんのであらかじめご了承ください。

### 防犯

二重窓にすることで侵入に手こずる窓になり安心。

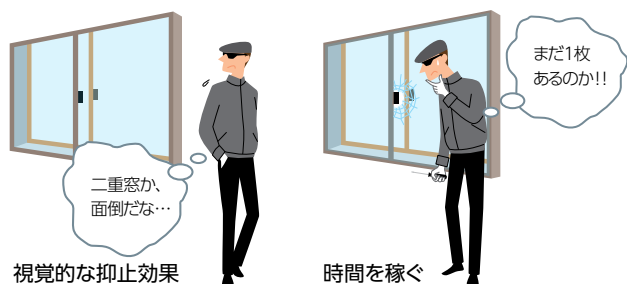

※本品は侵入・盗難防止等、防犯を保证するものではありませんので、あらかじめご了承ください。